



Nitrile

## Världsledande engångshandske för skydd mot kemikaliestänk

- Världsledande engångshandske för skydd mot kemikaliestänk.
- Anells egen materialsammansättning ger förbättrat skydd mot kemikaliestänk.
- Den mjuka nitrilblandningen ger en hög nivå av komfort.
- Robust design för överlägsen hållbarhet.
- Silikonfri för produktskydd
- Finns även i varuautomatsförpackning.




### Branscher

- Biovetenskap
- Livsmedelstillverkning
- Bilindustri
- Maskiner och utrustning
- Kemikalie
- Jordbruk
- Utilities
- Lagerhållning

### Rekommenderas för

- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Provtagning och provbearbetning
- Bearbetning av kött, fisk och livsmedel
- Industriproduktion
- Underhåll
- Laboratorieanalyser
- Hantering av kemikalier

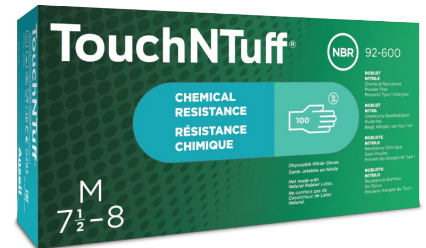

## TEKNISKT DATABLAD

### PRODUKTINFORMATION

	<b>92-600</b>
<b>Material</b>	Nitril
<b>Färg</b>	Grön
<b>Handskdesign</b>	Puderfri, Klorerad, Silikonfri, Slät
<b>Krage</b>	Rullad
<b>Standarder för tillverkning/QMS-revision</b>	ISO 9001
<b>#PDS.DisposableGlove.Regulatory#</b>	Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Gummi, ISO 9001
<b>Förpackning</b>	100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda
<b>Förvaring</b>	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
<b>Ursprungsland</b>	Malaysia, Sri Lanka, Thailand
<b>Segment för användarbehov</b>	Robust
<b>Tillgängliga storlekar</b>	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L 85-9, XL (9.5 - 10)
<b>Antistatiska</b>	Ja
<b>Kemiska vulkaniseringsacceleratorer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handskan och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.</i></p>

### FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden	Provningmetod	
Längd (mm/tum)	240 / 9.5	ASTM D3767, EN 420	
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)	ASTM D5151, EN 455-1	
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.125 / 4.9	ASTM D3767, EN 420	
Fingertjocklek (mm/mil)	0.14 / 5.5	ASTM D3767, EN 420	
	<b>FÖRE ÅLDRADE</b>	<b>EFTER ÅLDRADE</b>	
Brottgräns (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

### BESTÄLLNINGSPRODUKTINFORMATION

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	92600070	92600080	92600090	92600100

#### Teknik



#### Standarder för prestanda och regelefterlevnad

För mer information, besök [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ring oss på

**EMEA, Australien och Afrika**  
 EN 374  
 EN 374  
 EN ISO 374-1:2016  
 EN ISO 374-5  
 ANSELL  
 Ansell Healthcare Europe NV  
 T: +32 (0) 2 528 74 00  
 F: +32 (0) 2 528 74 01

**Asien och Stillahavsområdet**  
 ANSELL  
 Ansell Global Trading Center  
 (Malaysia) Sdn Bhd  
 T: +603 8310 6688  
 F: +603 8310 6699

**Nordamerika**  
 ANSELL  
 Ansell Healthcare Products LLC  
 T: +1 800 800 0444  
 F: +1 800 800 0445

**Latinamerika och Karibien**  
 ANSELL  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 T: +52 442 248 1544/248 3133

**Australien**  
 ANSELL  
 Ansell Limited  
 T: +61 1800 337 041  
 F: +61 1800 803 578

**Ryssland**  
 ANSELL  
 Ansell PYC  
 Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påståande som gjorts häri av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.